




BENTO
Performance

Bohren (Delta-Drill)



P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

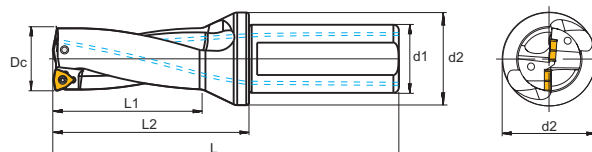


2xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D2D031250WE200302	12,5	20	25	94	26	44	WCMX0302.. 	T59WC03 	T59T08 
D2D031300WE200302	13	20	25	94	26	44			
D2D031350WE200302	13,5	20	25	96	28	46			
D2D031400WE200302	14	20	25	96	28	46			
D2D031450WE200302	14,5	20	25	99	30	49			
D2D031500WE200302	15	20	25	99	30	49			
D2D031550WE250302	15,5	25	32	108	32	52			
D2D031600WE250302	16	25	32	108	32	52			
D2D031650WE250302	16,5	25	32	110	34	54			
D2D031700WE250302	17	25	32	110	34	54			
D2D031750WE250302	17,5	25	32	113	36	57			
D2D031800WE250302	18	25	32	113	36	57			
D2D031850WE250302	18,5	25	32	115	38	59			
D2D031900WE250302	19	25	32	115	38	59			
D2D031950WE250302	19,5	25	32	119	40	63			
D2D032000WE250402	20	25	32	119	40	63	WCMX0402.. 	T59WC04 	T59T08 
D2D032050WE250402	20,5	25	32	121	42	65			
D2D032100WE250402	21	25	32	121	42	65			
D2D032150WE250402	21,5	25	32	123	44	67			
D2D032200WE250402	22	25	45	123	44	67			
D2D032250WE250402	22,5	25	45	127	46	71			
D2D032250WE320402	22,5	32	45	131	46	71			
D2D032300WE250402	23	25	45	127	46	71			
D2D032300WE320402	23	32	45	131	46	71			
D2D032350WE250402	23,5	25	45	130	48	74			
D2D032350WE320402	23,5	32	45	134	48	74			
D2D032400WE250402	24	25	45	130	48	74			
D2D032400WE320402	24	32	45	134	48	74			
D2D032450WE250502	24,5	25	45	133	50	77	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D2D032450WE320502	24,5	32	45	137	50	77			
D2D032500WE250502	25	25	45	133	50	77			
D2D032500WE320502	25	32	45	137	50	77			
D2D032550WE250502	25,5	25	45	135	52	79			
D2D032550WE320502	25,5	32	45	139	52	79			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

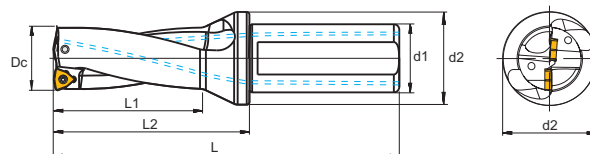


2xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D2D032600WE250502	26	25	45	135	52	79	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D2D032600WE320502	26	32	45	139	52	79			
D2D032650WE250502	26,5	25	45	137	54	81			
D2D032650WE320502	26,5	32	45	141	54	81			
D2D032700WE250502	27	25	45	137	54	81			
D2D032700WE320502	27	32	45	141	54	81			
D2D032750WE250502	27,5	25	45	140	56	84			
D2D032750WE320502	27,5	32	45	144	56	84			
D2D032800WE250502	28	25	45	140	56	84			
D2D032800WE320502	28	32	45	144	56	84			
D2D032850WE250502	28,5	25	45	142	58	86			
D2D032850WE320502	28,5	32	45	146	58	86			
D2D032900WE250502	29	25	45	142	58	86			
D2D032900WE320502	29	32	45	146	58	86			
D2D032950WE320502	29,5	32	55	151	60	91			
D2D032950WE400502	29,5	40	55	161	60	91			
D2D033000WE320502	30	32	55	151	60	91			
D2D033000WE400502	30	40	55	161	60	91			
D2D033100WE320602	31	32	55	154	62	94	WCMX06T3.. 	T59WC06 	T59T15 
D2D033100WE400602	31	40	55	164	62	94			
D2D033200WE320602	32	32	55	156	64	96			
D2D033200WE400602	32	40	55	166	64	96			
D2D033300WE320602	33	32	55	159	66	99			
D2D033300WE400602	33	40	55	169	66	99			
D2D033400WE320602	34	32	55	161	68	101			
D2D033400WE400602	34	40	55	171	68	101			
D2D033500WE320602	35	32	55	164	70	104			
D2D033500WE400602	35	40	55	174	70	104			
D2D033600WE320602	36	32	55	167	72	107			
D2D033600WE400602	36	40	55	177	72	107			
D2D033700WE320602	37	32	55	170	74	110			
D2D033700WE400602	37	40	55	180	74	110			
D2D033800WE320602	38	32	55	173	76	113			
D2D033800WE400602	38	40	55	183	76	113			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15


P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

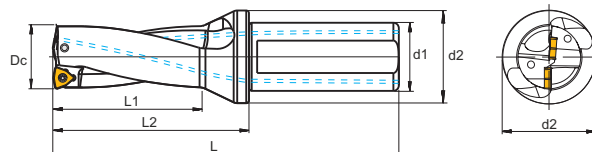

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D2D033900WE320602	39	32	55	175	78	115			
D2D033900WE400602	39	40	55	185	78	115			
D2D034000WE320602	40	32	60	178	80	118			
D2D034000WE400602	40	40	60	188	80	118			
D2D034100WE400802	41	40	60	191	82	121			
D2D034200WE400802	42	40	60	193	84	123			
D2D034300WE400802	43	40	60	196	86	126			
D2D034400WE400802	44	40	60	198	88	128			
D2D034500WE400802	45	40	60	202	90	132			
D2D034600WE400802	46	40	60	205	92	135			
D2D034700WE400802	47	40	60	207	94	137			
D2D034800WE400802	48	40	60	210	96	140			
D2D034900WE400802	49	40	60	212	98	142			
D2D035000WE400802	50	40	60	215	100	145			

[illegible]

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

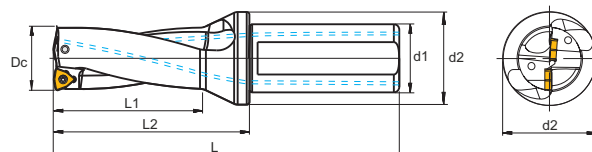


3xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschnidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D3D031250WE200302	12,5	20	25	107	39	57	WCMX0804.. 	T59WC08 	T59T15 
D3D031300WE200302	13	20	25	107	39	57			
D3D031350WE200302	13,5	20	25	110	42	60			
D3D031400WE200302	14	20	25	110	42	60			
D3D031450WE200302	14,5	20	25	114	45	64			
D3D031500WE200302	15	20	25	114	45	64			
D3D031550WE250302	15,5	25	32	124	48	68			
D3D031600WE250302	16	25	32	124	48	68			
D3D031650WE250302	16,5	25	32	127	51	71			
D3D031700WE250302	17	25	32	127	51	71			
D3D031750WE250302	17,5	25	32	131	54	75			
D3D031800WE250302	18	25	32	131	54	75			
D3D031850WE250302	18,5	25	32	134	57	78			
D3D031900WE250302	19	25	32	134	57	78			
D3D031950WE250302	19,5	25	32	139	60	83			
D3D032000WE250402	20	25	32	139	60	83	WCMX0804.. 	T59WC08 	T59T15 
D3D032050WE250402	20,5	25	32	142	63	86			
D3D032100WE250402	21	25	32	142	63	86			
D3D032150WE250402	21,5	25	32	145	66	89			
D3D032200WE250402	22	25	32	145	66	89			
D3D032250WE250402	22,5	25	45	150	69	94			
D3D032250WE320402	22,5	32	45	154	69	94			
D3D032300WE250402	23	25	45	150	69	94			
D3D032300WE320402	23	32	45	154	69	94			
D3D032350WE250402	23,5	25	45	154	72	98			
D3D032350WE320402	23,5	32	45	158	72	98			
D3D032400WE250402	24	25	45	154	72	98			
D3D032400WE320402	24	32	45	158	72	98			
D3D032450WE250502	24,5	25	45	158	75	102	WCMX0804.. 	T59WC08 	T59T15 
D3D032450WE320502	24,5	32	45	162	75	102			
D3D032500WE250502	25	25	45	158	75	102			
D3D032500WE320502	25	32	45	162	75	102			
D3D032550WE250502	25,5	25	45	161	78	105			
D3D032550WE320502	25,5	32	55	165	78	105			

Wendeschnidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

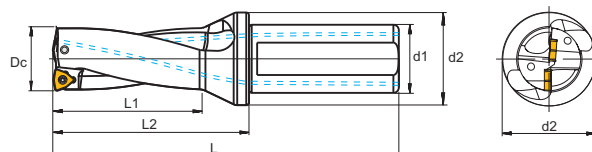


3xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D3D032600WE250502	26	25	55	161	78	105	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D3D032600WE320502	26	32	55	165	78	105			
D3D032650WE250502	26,5	25	55	164	81	108			
D3D032650WE320502	26,5	32	55	168	81	108			
D3D032700WE250502	27	25	55	164	81	108			
D3D032700WE320502	27	32	55	168	81	108			
D3D032750WE250502	27,5	25	55	168	84	112			
D3D032750WE320502	27,5	32	55	172	84	112			
D3D032800WE250502	28	25	55	168	84	112			
D3D032800WE320502	28	32	55	172	84	112			
D3D032850WE250502	28,5	25	55	171	87	115			
D3D032850WE320502	28,5	32	55	175	87	115			
D3D032900WE250502	29	25	55	171	87	115			
D3D032900WE320502	29	32	55	175	87	115			
D3D032950WE320502	29,5	32	55	181	90	121			
D3D032950WE400502	29,5	40	55	191	90	121			
D3D033000WE320502	30	32	55	181	90	121	WCMX06T3.. 	T59WC06 	T59T08 
D3D033000WE400502	30	40	55	191	90	121			
D3D033100WE320602	31	32	55	185	93	125			
D3D033100WE400602	31	40	55	195	93	125			
D3D033200WE320602	32	32	55	188	96	128			
D3D033200WE400602	32	40	55	198	96	128			
D3D033300WE320602	33	32	55	192	99	132			
D3D033300WE400602	33	40	55	202	99	132			
D3D033400WE320602	34	32	55	195	102	135			
D3D033400WE400602	34	40	55	205	102	135			
D3D033500WE320602	35	32	55	199	105	139			
D3D033500WE400602	35	40	55	209	105	139			
D3D033600WE320602	36	32	55	203	108	143			
D3D033600WE400602	36	40	55	213	108	143			
D3D033700WE320602	37	32	55	207	111	147			
D3D033700WE400602	37	40	55	217	111	147			
D3D033800WE320602	38	32	55	211	114	151			
D3D033800WE400602	38	40	55	221	114	151			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials



3xD


Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D3D033900WE320602	39	32	55	214	117	154			
D3D033900WE400602	39	40	55	224	117	154			
D3D034000WE320602	40	32	60	218	120	158			
D3D034000WE400602	40	40	60	228	120	158			
D3D034100WE400802	41	40	60	232	123	162			
D3D034200WE400802	42	40	60	235	126	165			
D3D034300WE400802	43	40	60	239	129	169			
D3D034400WE400802	44	40	60	242	132	172			
D3D034500WE400802	45	40	60	247	135	177			
D3D034600WE400802	46	40	60	251	138	181			
D3D034700WE400802	47	40	60	254	141	184			
D3D034800WE400802	48	40	60	258	144	188			
D3D034900WE400802	49	40	60	261	147	191			
D3D035000WE400802	50	40	60	265	150	195			

Weitere Durchmesser Ø auf Anfrage / Further diameters Ø on request

[illegible]

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

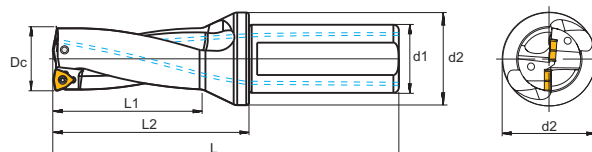


4xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D4D031250WE200302	12,5	20	25	120	52	70	WCMX0302.. 	T59WC03 	T59T08 
D4D031300WE200302	13	20	25	120	52	70			
D4D031350WE200302	13,5	20	25	124	56	74			
D4D031400WE200302	14	20	25	124	56	74			
D4D031450WE200302	14,5	20	25	129	60	79			
D4D031500WE200302	15	20	25	129	60	79			
D4D031550WE250302	15,5	25	32	140	64	84			
D4D031600WE250302	16	25	32	140	64	84			
D4D031650WE250302	16,5	25	32	144	68	88			
D4D031700WE250302	17	25	32	144	68	88			
D4D031750WE250302	17,5	25	32	149	72	93			
D4D031800WE250302	18	25	32	149	72	93			
D4D031850WE250302	18,5	25	32	153	76	97			
D4D031900WE250302	19	25	32	153	76	97			
D4D031950WE250302	19,5	25	32	159	80	103			
D4D032000WE250402	20	25	32	159	80	103	WCMX0402.. 	T59WC04 	T59T08 
D4D032050WE250402	20,5	25	32	163	84	107			
D4D032100WE250402	21	25	32	163	84	107			
D4D032150WE250402	21,5	25	32	167	88	111			
D4D032200WE250402	22	25	32	167	88	111			
D4D032250WE250402	22,5	25	45	173	92	117			
D4D032250WE320402	22,5	32	45	177	92	117			
D4D032300WE250402	23	25	45	173	92	117			
D4D032300WE320402	23	32	45	177	92	117			
D4D032350WE250402	23,5	25	45	178	96	122			
D4D032350WE320402	23,5	32	45	182	96	122			
D4D032400WE250402	24	25	45	178	96	122			
D4D032400WE320402	24	32	45	182	96	122			
D4D032450WE250502	24,5	25	45	183	100	127	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D4D032450WE320502	24,5	32	45	187	100	127			
D4D032500WE250502	25	25	45	183	100	127			
D4D032500WE320502	25	32	45	187	100	127			
D4D032550WE250502	25,5	25	45	187	104	131			
D4D032550WE320502	25,5	32	45	191	104	131			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

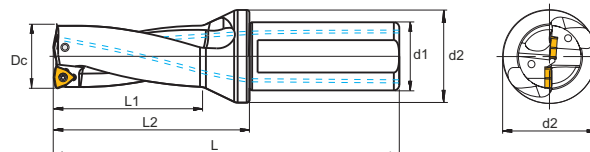


4xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschnidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D4D032600WE250502	26	25	45	187	104	131	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D4D032600WE320502	26	32	45	191	104	131			
D4D032650WE250502	26,5	25	45	191	108	135			
D4D032650WE320502	26,5	32	45	195	108	135			
D4D032700WE250502	27	25	45	191	108	135			
D4D032700WE320502	27	32	45	195	108	135			
D4D032750WE250502	27,5	25	45	196	112	140			
D4D032750WE320502	27,5	32	45	200	112	140			
D4D032800WE250502	28	25	45	196	112	140			
D4D032800WE320502	28	32	45	200	112	140			
D4D032850WE250502	28,5	25	45	200	116	144			
D4D032850WE320502	28,5	32	45	204	116	144			
D4D032900WE250502	29	25	45	200	116	144			
D4D032900WE320502	29	32	45	204	116	144			
D4D032950WE320502	29,5	32	55	211	120	151			
D4D032950WE400502	29,5	40	55	221	120	151			
D4D033000WE320502	30	32	55	211	120	151			
D4D033000WE400502	30	40	55	221	120	151			
D4D033100WE320602	31	32	55	216	124	156	WCMX06T3.. 	T59WC06 	T59T15 
D4D033100WE400602	31	40	55	226	124	156			
D4D033200WE320602	32	32	55	220	128	160			
D4D033200WE400602	32	40	55	230	128	160			
D4D033300WE320602	33	32	55	225	132	165			
D4D033300WE400602	33	40	55	235	132	165			
D4D033400WE320602	34	32	55	229	136	169			
D4D033400WE400602	34	40	55	239	136	169			
D4D033500WE320602	35	32	55	234	140	174			
D4D033500WE400602	35	40	55	244	140	174			
D4D033600WE320602	36	32	55	239	144	179			
D4D033600WE400602	36	40	55	249	144	179			
D4D033700WE320602	37	32	55	244	148	184			
D4D033700WE400602	37	40	55	254	148	184			
D4D033800WE320602	38	32	55	249	152	189			
D4D033800WE400602	38	40	55	259	152	189			

Wendeschnidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

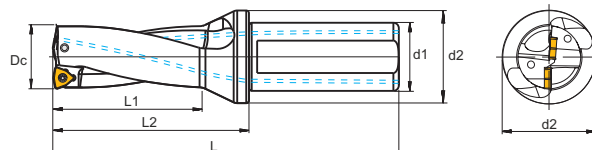


4xD

[illegible]

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

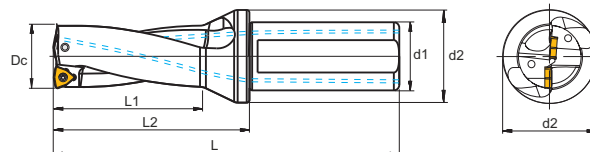


5xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D5D031250WE200302	12,5	20	25	120	52	70	WCMX0302.. 	T59WC03 	T59T08 
D5D031300WE200302	13	20	25	120	52	70			
D5D031350WE200302	13,5	20	25	124	56	74			
D5D031400WE200302	14	20	25	124	56	74			
D5D031450WE200302	14,5	20	25	129	60	79			
D5D031500WE200302	15	20	25	129	60	79			
D5D031550WE250302	15,5	25	32	140	64	84			
D5D031600WE250302	16	25	32	140	64	84			
D5D031650WE250302	16,5	25	32	144	68	88			
D5D031700WE250302	17	25	32	144	68	88			
D5D031750WE250302	17,5	25	32	149	72	93			
D5D031800WE250302	18	25	32	149	72	93			
D5D031850WE250302	18,5	25	32	153	76	97			
D5D031900WE250302	19	25	32	153	76	97			
D5D031950WE250302	19,5	25	32	159	80	103			
D5D032000WE250402	20	25	32	159	80	103	WCMX0402.. 	T59WC04 	T59T08 
D5D032050WE250402	20,5	25	32	163	84	107			
D5D032100WE250402	21	25	32	163	84	107			
D5D032150WE250402	21,5	25	32	167	88	111			
D5D032200WE250402	22	25	32	167	88	111			
D5D032250WE250402	22,5	25	45	173	92	117			
D5D032250WE320402	22,5	32	45	177	92	117			
D5D032300WE250402	23	25	45	173	92	117			
D5D032300WE320402	23	32	45	177	92	117			
D5D032350WE250402	23,5	25	45	178	96	122			
D5D032350WE320402	23,5	32	45	182	96	122			
D5D032400WE250402	24	25	45	178	96	122			
D5D032400WE320402	24	32	45	182	96	122	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D5D032450WE250502	24,5	25	45	183	100	127			
D5D032450WE320502	24,5	32	45	187	100	127			
D5D032500WE250502	25	25	45	183	100	127			
D5D032500WE320502	25	32	45	187	100	127			
D5D032550WE250502	25,5	25	45	187	104	131			
D5D032550WE320502	25,5	32	45	191	104	131			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

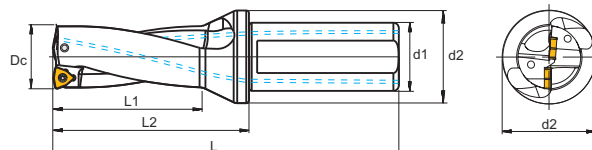


5xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D5D032600WE250502	26	25	45	187	104	131	WCMX0503.. 	T59WC05 	T59T08 
D5D032600WE320502	26	32	45	191	104	131			
D5D032650WE250502	26,5	25	45	191	108	135			
D5D032650WE320502	26,5	32	45	195	108	135			
D5D032700WE250502	27	25	45	191	108	135			
D5D032700WE320502	27	32	45	195	108	135			
D5D032750WE250502	27,5	25	45	196	112	140			
D5D032750WE320502	27,5	32	45	200	112	140			
D5D032800WE250502	28	25	45	196	112	140			
D5D032800WE320502	28	32	45	200	112	140			
D5D032850WE250502	28,5	25	45	200	116	144			
D5D032850WE320502	28,5	32	45	204	116	144			
D5D032900WE250502	29	25	45	200	116	144			
D5D032900WE320502	29	32	45	204	116	144			
D5D032950WE320502	29,5	32	55	211	120	151			
D5D032950WE400502	29,5	40	55	221	120	151			
D5D033000WE320502	30	32	55	211	120	151			
D5D033000WE400502	30	40	55	221	120	151			
D5D033100WE320602	31	32	55	216	124	156	WCMX06T3.. 	T59WC06 	T59T15 
D5D033100WE400602	31	40	55	226	124	156			
D5D033200WE320602	32	32	55	220	128	160			
D5D033200WE400602	32	40	55	230	128	160			
D5D033300WE320602	33	32	55	225	132	165			
D5D033300WE400602	33	40	55	235	132	165			
D5D033400WE320602	34	32	55	229	136	169			
D5D033400WE400602	34	40	55	239	136	169			
D5D033500WE320602	35	32	55	234	140	174			
D5D033500WE400602	35	40	55	244	140	174			
D5D033600WE320602	36	32	55	239	144	179			
D5D033600WE400602	36	40	55	249	144	179			
D5D033700WE320602	37	32	55	244	148	184			
D5D033700WE400602	37	40	55	254	148	184			
D5D033800WE320602	38	32	55	249	152	189			
D5D033800WE400602	38	40	55	259	152	189			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

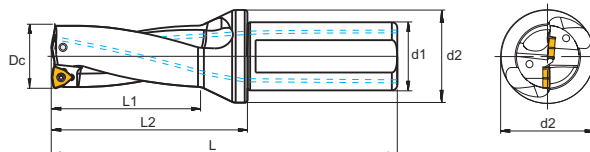

5xD


Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D5D033900WE320602	39	32	55	253	156	193			
D5D033900WE400602	39	40	55	263	156	193			
D5D034000WE320602	40	32	60	258	160	198			
D5D034000WE400602	40	40	60	268	160	198			
D5D034100WE400802	41	40	60	273	164	203			
D5D034200WE400802	42	40	60	277	168	207			
D5D034300WE400802	43	40	60	282	172	212			
D5D034400WE400802	44	40	60	286	176	216			
D5D034500WE400802	45	40	60	292	180	222			
D5D034600WE400802	46	40	60	297	184	227			
D5D034700WE400802	47	40	60	301	188	231			
D5D034800WE400802	48	40	60	306	192	236			
D5D034900WE400802	49	40	60	310	196	240			
D5D035000WE400802	50	40	60	315	200	245			

Weitere Durchmesser Ø auf Anfrage / Further diameters Ø on request

[illegible]


Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 14/15 / For cutting inserts and cutting data, see page 14/15

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

		Beschichtung / Coating	CVD								U	PVD					Cermet		
		ISO	P				M	K			N	P		M		S	H		
		Sorte / Grade	P1015	P1025	P1035	P1045	M2035	K3005	K3015	K3025	N4015	P1115	P1135	M2115	M2125	M2125	H6000	CT500	CT600
Mittlere Bearbeitung / Medium machining		WCMX030208-DD2							●		●	●	●		●				
		WCMX040208-DD2							●		●	●	●		●				
		WCMX050308-DD2							●		●	●	●		●				
		WCMX06T308-DD2							●		●	●	●		●				
		WCMX080412-DD2							●		●	●	●		●				
										</									

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

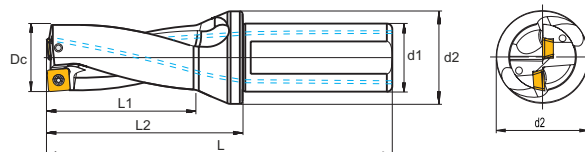


2xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D2D041250WE200502	12,5	20	25	94	26	44	SPGT0502.. 	T59SP05 	T59T06 
D2D041300WE200502	13	20	25	94	26	44			
D2D041350WE200502	13,5	20	25	96	28	46			
D2D041400WE200502	14	20	25	96	28	46			
D2D041450WE200502	14,5	20	25	99	30	49			
D2D041500WE200502	15	20	25	99	30	49			
D2D041550WE250602	15,5	25	32	108	32	52	SPGT0602.. 	T59SP06 	T59T07 
D2D041600WE250602	16	25	32	108	32	52			
D2D041650WE250602	16,5	25	32	110	34	54			
D2D041700WE250602	17	25	32	110	34	54			
D2D041750WE250602	17,5	25	32	113	36	57			
D2D041800WE250602	18	25	32	113	36	57			
D2D041850WE250602	18,5	25	32	115	38	59			
D2D041900WE250602	19	25	32	115	38	59			
D2D041950WE250602	19,5	25	32	119	40	63			
D2D042000WE250602	20	25	32	119	40	63			
D2D042050WE250602	20,5	25	32	121	42	65			
D2D042100WE250602	21	25	32	121	42	65			
D2D042150WE250602	21,5	25	32	123	44	67			
D2D042200WE250602	22	25	45	123	44	67			
D2D042250WE250702	22,5	25	45	127	46	71	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D2D042250WE320702	22,5	32	45	131	46	71			
D2D042300WE250702	23	25	45	127	46	71			
D2D042300WE320702	23	32	45	131	46	71			
D2D042350WE250702	23,5	25	45	130	48	74			
D2D042350WE320702	23,5	32	45	134	48	74			
D2D042400WE250702	24	25	45	130	48	74			
D2D042400WE320702	24	32	45	134	48	74			
D2D042450WE250702	24,5	25	45	133	50	77			
D2D042450WE320702	24,5	32	45	137	50	77			
D2D042500WE250702	25	25	45	133	50	77			
D2D042500WE320702	25	32	45	137	50	77			
D2D042550WE250702	25,5	25	45	135	52	79			
D2D042550WE320702	25,5	32	45	139	52	79			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

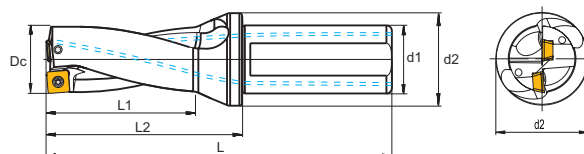


2xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D2D042600WE250702	26	25	45	135	52	79	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D2D042600WE320702	26	32	45	139	52	79			
D2D042650WE250702	26,5	25	45	137	54	81			
D2D042650WE320702	26,5	32	45	141	54	81			
D2D042700WE250702	27	25	45	137	54	81			
D2D042700WE320702	27	32	45	141	54	81			
D2D042750WE250902	27,5	25	45	140	56	84	SPGT0904.. 	T59SP09 	T59T10 
D2D042750WE320902	27,5	32	45	144	56	84			
D2D042800WE250902	28	25	45	140	56	84			
D2D042800WE320902	28	32	45	144	56	84			
D2D042850WE250902	28,5	25	45	142	58	86			
D2D042850WE320902	28,5	32	45	146	58	86			
D2D042900WE250902	29	25	45	142	58	86			
D2D042900WE320902	29	32	45	146	58	86			
D2D042950WE320902	29,5	32	55	151	60	91			
D2D042950WE400902	29,5	40	55	161	60	91			
D2D043000WE320902	30	32	55	151	60	91			
D2D043000WE400902	30	40	55	161	60	91			
D2D043100WE320902	31	32	55	154	62	94			
D2D043100WE400902	31	40	55	164	62	94			
D2D043200WE320902	32	32	55	156	64	96			
D2D043200WE400902	32	40	55	166	64	96			
D2D043300WE320902	33	32	55	159	66	99			
D2D043300WE400902	33	40	55	169	66	99			
D2D043400WE321102	34	32	55	161	68	101	SPGT1104.. 	T59SP11 	T59T15 
D2D043400WE401102	34	40	55	171	68	101			
D2D043500WE321102	35	32	55	164	70	104			
D2D043500WE401102	35	40	55	174	70	104			
D2D043600WE321102	36	32	55	167	72	107			
D2D043600WE401102	36	40	55	177	72	107			
D2D043700WE321102	37	32	55	170	74	110			
D2D043700WE401102	37	40	55	180	74	110			
D2D043800WE321102	38	32	55	173	76	113			
D2D043800WE401102	38	40	55	183	76	113			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29


P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

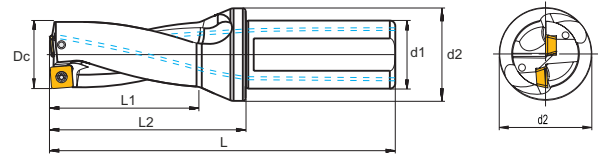

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D2D043900WE321102	39	32	55	175	78	115	SPGT1104... 	T59SP11 	T59T15
D2D043900WE401102	39	40	55	185	78	115			
D2D044000WE321102	40	32	60	178	80	118			
D2D044000WE401102	40	40	60	188	80	118			
D2D044100WE401102	41	40	60	191	82	121			
D2D044200WE401402	42	40	60	193	84	123	SPGT1405.. 	T59SP14 	T59T20
D2D044300WE401402	43	40	60	196	86	126			
D2D044400WE401402	44	40	60	198	88	128			
D2D044500WE401402	45	40	60	202	90	132			
D2D044600WE401402	46	40	60	205	92	135			
D2D044700WE401402	47	40	60	207	94	137			
D2D044800WE401402	48	40	60	210	96	140			
D2D044900WE401402	49	40	60	212	98	142			
D2D045000WE401402	50	40	60	215	100	145			

[illegible]

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

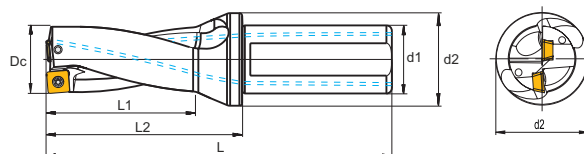


3xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D3D041250WE200502	12,5	20	25	107	39	57	SPGT0502.. 	T59SP05 	T59T06 
D3D041300WE200502	13	20	25	107	39	57			
D3D041350WE200502	13,5	20	25	110	42	60			
D3D041400WE200502	14	20	25	110	42	60			
D3D041450WE200502	14,5	20	25	114	45	64			
D3D041500WE200502	15	20	25	114	45	64			
D3D041550WE250602	15,5	25	32	124	48	68	SPGT0602.. 	T59SP06 	T59T07 
D3D041600WE250602	16	25	32	124	48	68			
D3D041650WE250602	16,5	25	32	127	51	71			
D3D041700WE250602	17	25	32	127	51	71			
D3D041750WE250602	17,5	25	32	131	54	75			
D3D041800WE250602	18	25	32	131	54	75			
D3D041850WE250602	18,5	25	32	134	57	78			
D3D041900WE250602	19	25	32	134	57	78			
D3D041950WE250602	19,5	25	32	139	60	83			
D3D042000WE250602	20	25	32	139	60	83			
D3D042050WE250602	20,5	25	32	142	63	86			
D3D042100WE250602	21	25	32	142	63	86			
D3D042150WE250602	21,5	25	32	145	66	89	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D3D042200WE250602	22	25	32	145	66	89			
D3D042250WE250702	22,5	25	45	150	69	94			
D3D042250WE320702	22,5	32	45	154	69	94			
D3D042300WE250702	23	25	45	150	69	94			
D3D042300WE320702	23	32	45	154	69	94			
D3D042350WE250702	23,5	25	45	154	72	98			
D3D042350WE320702	23,5	32	45	158	72	98			
D3D042400WE250702	24	25	45	154	72	98			
D3D042400WE320702	24	32	45	158	72	98			
D3D042450WE250702	24,5	25	45	158	75	102			
D3D042450WE320702	24,5	32	45	162	75	102			
D3D042500WE250702	25	25	45	158	75	102			
D3D042500WE320702	25	32	45	162	75	102			
D3D042550WE250702	25,5	25	45	161	78	105			
D3D042550WE320702	25,5	32	55	165	78	105			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

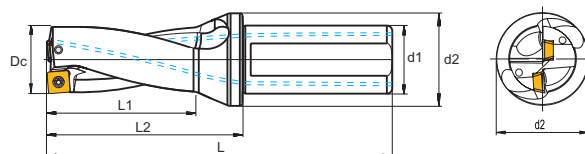


3xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D3D042600WE250702	26	25	55	161	78	105	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D3D042600WE320702	26	32	55	165	78	105			
D3D042650WE250702	26,5	25	55	164	81	108			
D3D042650WE320702	26,5	32	55	168	81	108			
D3D042700WE250702	27	25	55	164	81	108			
D3D042700WE320702	27	32	55	168	81	108			
D3D042750WE250902	27,5	25	55	168	84	112	SPGT0904.. 	T59SP09 	T59T10 
D3D042750WE320902	27,5	32	55	172	84	112			
D3D042800WE250902	28	25	55	168	84	112			
D3D042800WE320902	28	32	55	172	84	112			
D3D042850WE250902	28,5	25	55	171	87	115			
D3D042850WE320902	28,5	32	55	175	87	115			
D3D042900WE250902	29	25	55	171	87	115			
D3D042900WE320902	29	32	55	175	87	115			
D3D042950WE320902	29,5	32	55	181	90	121			
D3D042950WE400902	29,5	40	55	191	90	121			
D3D043000WE320902	30	32	55	181	90	121			
D3D043000WE400902	30	40	55	191	90	121			
D3D043100WE320902	31	32	55	185	93	125			
D3D043100WE400902	31	40	55	195	93	125			
D3D043200WE320902	32	32	55	188	96	128			
D3D043200WE400902	32	40	55	198	96	128			
D3D043300WE320902	33	32	55	192	99	132			
D3D043300WE400902	33	40	55	202	99	132			
D3D043400WE321102	34	32	55	195	102	135	SPGT1104.. 	T59SP11 	T59T15 
D3D043400WE401102	34	40	55	205	102	135			
D3D043500WE321102	35	32	55	199	105	139			
D3D043500WE401102	35	40	55	209	105	139			
D3D043600WE321102	36	32	55	203	108	143			
D3D043600WE401102	36	40	55	213	108	143			
D3D043700WE321102	37	32	55	207	111	147			
D3D043700WE401102	37	40	55	217	111	147			
D3D043800WE321102	38	32	55	211	114	151			
D3D043800WE401102	38	40	55	221	114	151			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

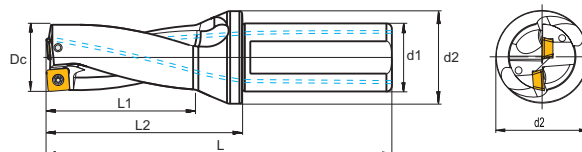


3xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D3D043900WE321102	39	32	55	214	117	154	SPGT1104.. 	T59SP05 	T59T15 
D3D043900WE401102	39	40	55	224	117	154			
D3D044000WE321102	40	32	60	218	120	158			
D3D044000WE401102	40	40	60	228	120	158			
D3D044100WE401102	41	40	60	232	123	162			
D3D044200WE401402	42	40	60	235	126	165	SPGT1405.. 	T59SP14 	T59T20 
D3D044300WE401402	43	40	60	239	129	169			
D3D044400WE401402	44	40	60	242	132	172			
D3D044500WE401402	45	40	60	247	135	177			
D3D044600WE401402	46	40	60	251	138	181			
D3D044700WE401402	47	40	60	254	141	184			
D3D044800WE401402	48	40	60	258	144	188			
D3D044900WE401402	49	40	60	261	147	191			
D3D045000WE401402	50	40	60	265	150	195			

Weitere Durchmesser Ø auf Anfrage / Further diameters Ø on request

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

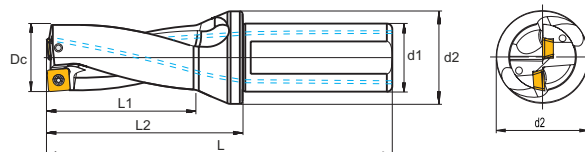


4xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D4D041250WE200502	12,5	20	25	120	52	70	SPGT0502.. 	T59SP05 	T59T06 
D4D041300WE200502	13	20	25	120	52	70			
D4D041350WE200502	13,5	20	25	124	56	74			
D4D041400WE200502	14	20	25	124	56	74			
D4D041450WE200502	14,5	20	25	129	60	79			
D4D041500WE200502	15	20	25	129	60	79			
D4D041550WE250602	15,5	25	32	140	64	84	SPGT0602.. 	T59SP06 	T59T07 
D4D041600WE250602	16	25	32	140	64	84			
D4D041650WE250602	16,5	25	32	144	68	88			
D4D041700WE250602	17	25	32	144	68	88			
D4D041750WE250602	17,5	25	32	149	72	93			
D4D041800WE250602	18	25	32	149	72	93			
D4D041850WE250602	18,5	25	32	153	76	97			
D4D041900WE250602	19	25	32	153	76	97			
D4D041950WE250602	19,5	25	32	159	80	103			
D4D042000WE250602	20	25	32	159	80	103			
D4D042050WE250602	20,5	25	32	163	84	107			
D4D042100WE250602	21	25	32	163	84	107			
D4D042150WE250602	21,5	25	32	167	88	111			
D4D042200WE250602	22	25	32	167	88	111			
D4D042250WE250702	22,5	25	45	173	92	117	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D4D042250WE320702	22,5	32	45	177	92	117			
D4D042300WE250702	23	25	45	173	92	117			
D4D042300WE320702	23	32	45	177	92	117			
D4D042350WE250702	23,5	25	45	178	96	122			
D4D042350WE320702	23,5	32	45	182	96	122			
D4D042400WE250702	24	25	45	178	96	122			
D4D042400WE320702	24	32	45	182	96	122			
D4D042450WE250702	24,5	25	45	183	100	127			
D4D042450WE320702	24,5	32	45	187	100	127			
D4D042500WE250702	25	25	45	183	100	127			
D4D042500WE320702	25	32	45	187	100	127			
D4D042550WE250702	25,5	25	45	187	104	131			
D4D042550WE320702	25,5	32	45	191	104	131			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

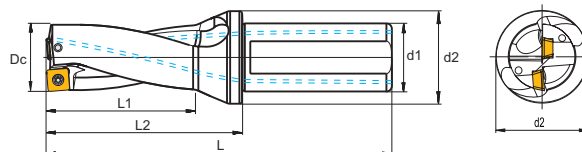


4xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D4D042600WE250702	26	25	45	187	104	131	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D4D042600WE320702	26	32	45	191	104	131			
D4D042650WE250702	26,5	25	45	191	108	135			
D4D042650WE320702	26,5	32	45	195	108	135			
D4D042700WE250702	27	25	45	191	108	135			
D4D042700WE320702	27	32	45	195	108	135			
D4D042750WE250702	27,5	25	45	196	112	140	SPGT0904.. 	T59SP09 	T59T10 
D4D042750WE320902	27,5	32	45	200	112	140			
D4D042800WE250902	28	25	45	196	112	140			
D4D042800WE320902	28	32	45	200	112	140			
D4D042850WE250902	28,5	25	45	200	116	144			
D4D042850WE320902	28,5	32	45	204	116	144			
D4D042900WE250902	29	25	45	200	116	144			
D4D042900WE320902	29	32	45	204	116	144			
D4D042950WE320902	29,5	32	55	211	120	151			
D4D042950WE400902	29,5	40	55	221	120	151			
D4D043000WE320902	30	32	55	211	120	151			
D4D043000WE400902	30	40	55	221	120	151			
D4D043100WE320902	31	32	55	216	124	156			
D4D043100WE400902	31	40	55	226	124	156			
D4D043200WE320902	32	32	55	220	128	160			
D4D043200WE400902	32	40	55	230	128	160			
D4D043300WE320902	33	32	55	225	132	165			
D4D043300WE400902	33	40	55	235	132	165			
D4D043400WE321102	34	32	55	229	136	169	SPGT1104.. 	T59SP11 	T59T15 
D4D043400WE401102	34	40	55	239	136	169			
D4D043500WE321102	35	32	55	234	140	174			
D4D043500WE401102	35	40	55	244	140	174			
D4D043600WE321102	36	32	55	239	144	179			
D4D043600WE401102	36	40	55	249	144	179			
D4D043700WE321102	37	32	55	244	148	184			
D4D043700WE401102	37	40	55	254	148	184			
D4D043800WE321102	38	32	55	249	152	189			
D4D043800WE401102	38	40	55	259	152	189			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29


P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

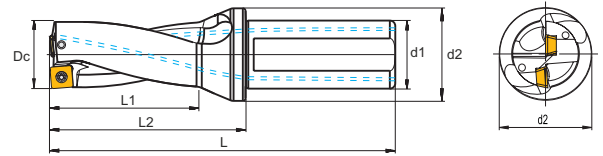

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D4D043900WE321102	39	32	55	253	156	193	SPGT1104.. 	T59SP11	
D4D043900WE401102	39	40	55	263	156	193			
D4D044000WE321102	40	32	60	258	160	198			
D4D044000WE401102	40	40	60	268	160	198			
D4D044100WE401102	41	40	60	273	164	203			
D4D044200WE401402	42	40	60	277	168	207	SPGT1405.. 	T59SP14	
D4D044300WE401402	43	40	60	282	172	212			
D4D044400WE401402	44	40	60	286	176	216			
D4D044500WE401402	45	40	60	292	180	222			
D4D044600WE401402	46	40	60	297	184	227			
D4D044700WE401402	47	40	60	301	188	231			
D4D044800WE401402	48	40	60	306	192	236			
D4D044900WE401402	49	40	60	310	196	240			
D4D045000WE401402	50	40	60	315	200	245			

[illegible]

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

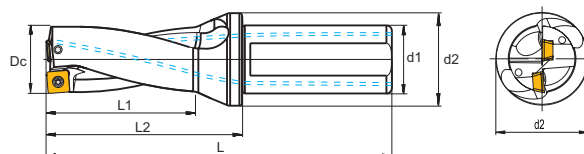


5xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D5D041250WE200502	12,5	20	25	120	52	70	SPGT0502.. 	T59SP05 	T59T06 
D5D041300WE200502	13	20	25	120	52	70			
D5D041350WE200502	13,5	20	25	124	56	74			
D5D041400WE200502	14	20	25	124	56	74			
D5D041450WE200502	14,5	20	25	129	60	79			
D5D041500WE200502	15	20	25	129	60	79			
D5D041550WE250602	15,5	25	32	140	64	84	SPGT0602.. 	T59SP06 	T59T07 
D5D041600WE250602	16	25	32	140	64	84			
D5D041650WE250602	16,5	25	32	144	68	88			
D5D041700WE250602	17	25	32	144	68	88			
D5D041750WE250602	17,5	25	32	149	72	93			
D5D041800WE250602	18	25	32	149	72	93			
D5D041850WE250602	18,5	25	32	153	76	97			
D5D041900WE250602	19	25	32	153	76	97			
D5D041950WE250602	19,5	25	32	159	80	103			
D5D042000WE250602	20	25	32	159	80	103			
D5D042050WE250602	20,5	25	32	163	84	107			
D5D042100WE250602	21	25	32	163	84	107			
D5D042150WE250602	21,5	25	32	167	88	111			
D5D042200WE250602	22	25	32	167	88	111			
D5D042250WE250702	22,5	25	45	173	92	117	SPGT07T3.. 	T59SP07 	T59T08 
D5D042250WE320702	22,5	32	45	177	92	117			
D5D042300WE250702	23	25	45	173	92	117			
D5D042300WE320702	23	32	45	177	92	117			
D5D042350WE250702	23,5	25	45	178	96	122			
D5D042350WE320702	23,5	32	45	182	96	122			
D5D042400WE250702	24	25	45	178	96	122			
D5D042400WE320702	24	32	45	182	96	122			
D5D042450WE250702	24,5	25	45	183	100	127			
D5D042450WE320702	24,5	32	45	187	100	127			
D5D042500WE250702	25	25	45	183	100	127			
D5D042500WE320702	25	32	45	187	100	127			
D5D042550WE250702	25,5	25	45	187	104	131			
D5D042550WE320702	25,5	32	45	191	104	131			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

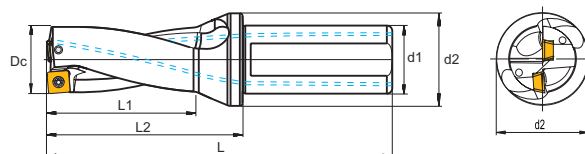


5xD

Bestellnummer /Order number	Abmessungen/Dimensions (mm)						Wendeschneidplatte /Insert	Spanschraube /Span screw	Torx
	DC	d1	d2	L	L1	L2			
D5D042600WE250702	26	25	45	187	104	131	SPGT07T3..	T59SP07	T59T08
D5D042600WE320702	26	32	45	191	104	131			
D5D042650WE250702	26,5	25	45	191	108	135			
D5D042650WE320702	26,5	32	45	195	108	135			
D5D042700WE250702	27	25	45	191	108	135			
D5D042700WE320702	27	32	45	195	108	135			
D5D042750WE250702	27,5	25	45	196	112	140			
D5D042750WE320902	27,5	32	45	200	112	140	SPGT0904..	T59SP09	T59T10
D5D042800WE250902	28	25	45	196	112	140			
D5D042800WE320902	28	32	45	200	112	140			
D5D042850WE250902	28,5	25	45	200	116	144			
D5D042850WE320902	28,5	32	45	204	116	144			
D5D042900WE250902	29	25	45	200	116	144			
D5D042900WE320902	29	32	45	204	116	144			
D5D042950WE320902	29,5	32	55	211	120	151			
D5D042950WE400902	29,5	40	55	221	120	151			
D5D043000WE320902	30	32	55	211	120	151			
D5D043000WE400902	30	40	55	221	120	151			
D5D043100WE320902	31	32	55	216	124	156			
D5D043100WE400902	31	40	55	226	124	156			
D5D043200WE320902	32	32	55	220	128	160			
D5D043200WE400902	32	40	55	230	128	160			
D5D043300WE320902	33	32	55	225	132	165			
D5D043300WE400902	33	40	55	235	132	165			
D5D043400WE321102	34	32	55	229	136	169	SPGT1104..	T59SP11	T59T15
D5D043400WE401102	34	40	55	239	136	169			
D5D043500WE321102	35	32	55	234	140	174			
D5D043500WE401102	35	40	55	244	140	174			
D5D043600WE321102	36	32	55	239	144	179			
D5D043600WE401102	36	40	55	249	144	179			
D5D043700WE321102	37	32	55	244	148	184			
D5D043700WE401102	37	40	55	254	148	184			
D5D043800WE321102	38	32	55	249	152	189			
D5D043800WE401102	38	40	55	259	152	189			

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

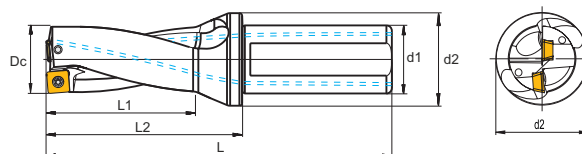

5xD

[illegible]

Wendeschneidplatten und Schnittdaten siehe Seite 28/29 / For cutting inserts and cutting data, see page 28/29

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

[illegible]

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials

P	Stahl	M	Rostfrei	K	Guss	N	Nichteisen	S	Superlegierung	H	Hochfeste Stähle
P	Steel	M	Stainless steel	K	Cast iron	N	Non-ferrous metals	S	Heat resistant and super alloy	H	Hardened materials